



Robusto, compatto ed efficiente
affidabilità avanzata nell'aria compressa

COMPRESSORI A PISTONE PROFESSIONALI BLUELINE E BELTAIR PRO



BLUELINE/ BELTAIR PRO

Per i professionisti e gli appassionati del fai da te, il compressore a pistoni deve essere facile da utilizzare, facile da spostare e immancabilmente affidabile. Le gamme BLUELINE e BELTAIR PRO di Ceccato offrono tutte queste qualità e molte altre ancora. Potenti ed efficienti, i BLUELINE e BELTAIR PRO sono compressori che garantiscono la riuscita di tutti i lavori che richiedono aria compressa, sia occasionali che frequenti.



Pompante

- robusto e affidabile, progettato per durare nel tempo
 - Motore ad alta efficienza
 - Grande volano per un raffreddamento ottimale



Facile da spostare e utilizzare

- Design compatto e leggero
- Cuscinetto antivibrazioni sotto i piedini anteriori
 - Robuste ruote posteriori
 - Controllo e cambio dell'olio facilitati



Una gamma completa



BLUELINE (10 bar; 27-90L)

La serie BLUELINE è progettata per gli amanti del fai da te e i professionisti che hanno bisogno di aria compressa solo occasionalmente. Questo compressore a pistone monostadio con azionamento a cinghia è montato su un piccolo serbatoio.



BELTAIR PRO (10 bar; 27-200L)

BELTAIR PRO monostadio con azionamento a cinghia è un'ottima soluzione per le piccole officine. La sua eccezionale affidabilità, combinata con bassi livelli di rumorosità, consente di ottenere prestazioni eccellenti quando e dove sono necessarie.



BELTAIR PRO (11 e 15 bar)

BELTAIR PRO è un compressore a due stadi che offre ai professionisti prestazioni, flussi d'aria e pressioni maggiori. La versione a 11 bar è ideale per una maggiore erogazione di potenza. Il compressore a 15 bar è una soluzione ottimale per le applicazioni ad alta pressione.




L'aria compressa per tutti

Le gamme BLUELINE e BELTAIR PRO sono progettate per offrire la massima semplicità.

Grazie alle dimensioni compatte, all'eccellente mobilità e alla straordinaria facilità di utilizzo, entrambe le serie rendono la produzione di aria compressa estremamente agevole. Inoltre, poniamo particolare attenzione alla sicurezza per garantire protezione e comfort durante il funzionamento dei modelli BLUELINE e BELTAIR PRO.

Fatti per durare

Le officine raramente offrono condizioni ideali per l'utilizzo dei macchinari. Possono essere polverose e sporche ed è per questo che serve un compressore affidabile. Ecco perché abbiamo reso le serie BLUELINE e BELTAIR PRO estremamente robuste. Con componenti certificati e approvati CE, un motore ad alta efficienza e un pompante resistente e duraturo, il compressore a pistoni Ceccato è uno strumento utilissimo, che garantisce prestazioni affidabili per molti anni.

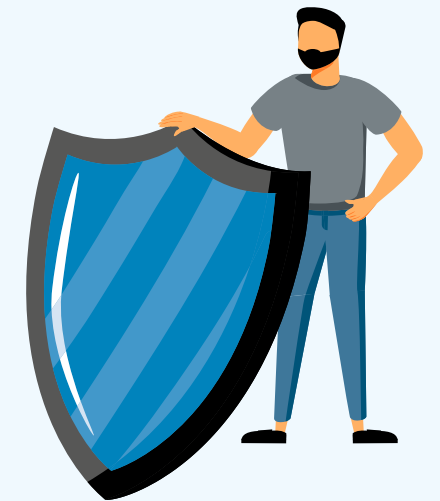

Un'offerta flessibile

Gli appassionati del fai da te hanno esigenze di aria compressa molto diverse rispetto alle officine professionali o ai piccoli impianti di produzione. Grazie all'offerta di vari modelli, con dimensioni e configurazioni diverse, Ceccato consente di trovare facilmente il compressore BLUELINE o BELTAIR PRO più adatto alle diverse esigenze.



• Modelli mobili e fissi



• Serbatoi verticali e orizzontali con diverse dimensioni (27-500 litri)



• Gamme di potenza da 2 a 15 HP



• Versioni a bassa e alta pressione

BLUELINE (10 BAR; 27-90L)

IL COMPRESSORE AFFIDABILE PER GLI APPASSIONATI DEL FAI DA TE E I PROFESSIONISTI



- 1 L'affidabilità del pompante garantisce una lunga durata del compressore
- 2 Facile controllo dell'unità grazie al riduttore di pressione con manometro
- 3 La ruota anteriore garantisce una manovrabilità senza sforzo
- 4 Il paracinghia in metallo salvaguarda dal contatto accidentale con parti in movimento
- 5 Il collettore finale di dimensioni generose garantisce prestazioni di raffreddamento dell'aria ottimali
- 6 Il design compatto e leggero lo rende facile da utilizzare e spostare

BELTAIR PRO (10 BAR; 27-200L)

IL COMPRESSORE FLESSIBILE PER PROFESSIONISTI

- 1 Uscita dell'aria con raccordo rapido e separatore di condensa integrato
- 2 La robusta protezione della cinghia in metallo protegge tutte le parti in movimento e garantisce la sicurezza dell'utente
- 3 Cilindro in ghisa
- 4 Controllo e cambio dell'olio facilitati
- 5 Pompante di lunga durata con bassa velocità di rotazione
- 6 Modelli carrellati fino a 270 litri
- 7 Volano di grandi dimensioni
- 8 Motori monofase e trifase



UNITÀ MOBILI



BELTAIR PRO (11 & 15 BAR)

UN COMPRESSORE DALLE PRESTAZIONI ECCEZIONALI PER PROFESSIONISTI DALLE ESIGENZE ELEVATE

- 1 Il cilindro in ghisa offre durata e affidabilità
- 2 Motore trifase
- 3 Il volano di grandi dimensioni migliora le prestazioni di raffreddamento
- 4 Adatto per applicazioni ad alta pressione (ad esempio, gonfiaggio pneumatici di mezzi pesanti e trattori)
- 5 Robusto paracinghia in acciaio
- 6 Separatore di condensa con due raccordi rapidi per una maggiore flessibilità di utilizzo
- 7 Le robuste ruote posteriori semplificano il trasporto
- 8 Due ruote anteriori girevoli con freni per una maggiore manovrabilità

UNITÀ FISSE



- 1 Maggiore durata e livelli di rumorosità ridotti grazie alla pompa a doppio stadio di grandi dimensioni con bassa velocità di rotazione e all'ampio carter dell'olio
- 2 Il filtro dell'aria di aspirazione per impieghi pesanti insonorizzato offre prestazioni migliorate e silenziose
- 3 Il serbatoio dall'ampia capacità immagazzina più aria e consente al BELTAIR PRO di gestire le applicazioni più impegnative
- 4 L'armadio con interruttore principale e avviatore stella-triangolo riduce i picchi di corrente
- 5 Il pressostato di elevata qualità garantisce un funzionamento senza problemi in qualsiasi condizione
- 6 Scarico della condensa semplice e rapido
- 7 Manutenzione facile ed economica

Un pompante a pistoncini bistadio consente al BELTAIR PRO di raggiungere una pressione massima di 15 bar, fattore importante per applicazioni come gonfiaggio ruote di mezzi pesanti e trattori. Il modello a 15 bar con serbatoio verticale è la soluzione ideale anche per i clienti che hanno spazio limitato. La maggior pressione permette di immagazzinare più aria per non restare mai senza.

Specifiche tecniche

BLUELINE (10 bar; 27-90L)

Descrizione	Potenza		Serbatoio	Pressione	Pompante	Giri/min. pompa	Aria aspirata		Rumorosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Avviamento
	HP	kW	L	bar	tipo	min ⁻¹	l/min	m ³ /h	Lp(4 m)	V/ph/Hz	LxWxH	KG	DOL/YD
BLUELINE 25BC2	2	1,5	27	10	NS12	1075	255	15,3	73	230/1/50	820x355x655	43	DOL
BLUELINE 50BC2	2	1,5	50	10	NS12	1075	255	15,3	73	230/1/50	840x395x730	52	DOL
BLUELINE 50BC2 400/3/50	2	1,5	50	10	NS12	1075	255	15,3	73	400/3/50	840x395x730	52	DOL
BLUELINE 90BC2	2	1,5	90	10	NS12	1075	255	15,3	73	230/1/50	970x490x850	56	DOL
BLUELINE 90BC2 400/3/50	2	1,5	90	10	NS12	1075	255	15,3	73	400/3/50	970x490x850	56	DOL
BLUELINE 90BC3 400/3/50	3	2,2	90	10	NS12S	1350	320	19,2	73	400/3/50	970x490x850	58	DOL

BELTAIR PRO (10 bar; 27-200L)

Descrizione	Potenza		Serbatoio	Pressione	Pompante	Giri/min. pompa	Cilindrata		Rumorosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Avviamento
	HP	kW	L	bar	tipo	min ⁻¹	l/min	m ³ /h	Lp(4 m)	V/ph/Hz	LxWxH	KG	DOL/YD
BELTAIR PRO 25C2MR	2	1,5	27	10	NS12S	1075	255	15,3	73	230/1/50	860x360x740	43	DOL
BELTAIR PRO 25C2R 400/50	2	1,5	27	10	NS12S	1075	255	15,3	73	400/3/50	860x360x740	43	DOL
BELTAIR PRO 50C2MR 230/50	2	1,5	50	10	NS12S	1075	255	15,3	73	230/1/50	930x400x760	52	DOL
BELTAIR PRO 50C2R 400/50	2	1,5	50	10	NS12S	1075	255	15,3	73	400/3/50	930x400x760	52	DOL
BELTAIR PRO 90C2MR 230/50	2	1,5	90	10	NS12S	1075	255	15,3	73	230/1/50	1007x412x879	63	DOL
BELTAIR PRO 90C2R 400/50	2	1,5	90	10	NS12S	1075	255	15,3	73	400/3/50	1007x412x879	63	DOL
BELTAIR PRO 150C2MR 230/50	2	1,5	150	10	NS12S	1075	255	15,3	73	230/1/50	1380x420x940	96	DOL
BELTAIR PRO 50C3MR 230/50	3	2,2	50	10	NS19S	1050	393	23,6	73	230/1/50	930x400x760	53	DOL
BELTAIR PRO 50C3R 400/50	3	2,2	50	10	NS19S	1050	393	23,6	73	400/3/50	930x400x760	53	DOL
BELTAIR PRO 90C3MR 230/50	3	2,2	90	10	NS19S	1050	393	23,6	73	230/1/50	1007x412x879	67	DOL
BELTAIR PRO 90C3R 400/50	3	2,2	90	10	NS19S	1050	393	23,6	73	400/3/50	1007x412x879	67	DOL
BELTAIR PRO 150C3MR 230/50	3	2,2	150	10	NS19S	1050	393	23,6	73	230/1/50	1380x420x940	96	DOL
BELTAIR PRO 200C3MR 230/50	3	2,2	200	10	NS19S	1050	393	23,6	73	230/1/50	1430x470x970	121	DOL
BELTAIR PRO 200C3R 400/50	3	2,2	200	10	NS19S	1050	393	23,6	73	400/3/50	1430x470x970	121	DOL
BELTAIR PRO 90C4R 400/50	4	3	90	10	NS19S	1300	486	29,2	76	400/3/50	1007x412x879	67	DOL
BELTAIR PRO 200C4R 400/50	4	3	200	10	NS19S	1300	486	29,2	76	400/3/50	1430x470x970	121	DOL

C = carrellato
 F = fisso
 M = motore monofase
 X = avviamento stella-triangolo
 V = serbatoio verticale
 H = 15 bar

Specifiche tecniche

BELTAIR PRO (11 e 15 bar; 90-500L)


Descrizione	Potenza		Serbatoio	Pressione	Pompante	Giri/min. pompa	Aria aspirata		Rumorosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Avviamento
	HP	kW	L	bar	tipo	min ⁻¹	l/min	m ³ /h	Lp(4 m)	V/ph/Hz	LxWxH	KG	DOL/YD
BELTAIR PRO 90C3MR NS31 230/1/50	3	2,2	90	11	NS31	1050	444	26,7	71	230/1/50	1007x412x879	70	DOL
BELTAIR PRO 90C3R NS31 400/3/50	3	2,2	90	11	NS31	1050	444	26,7	71	400/3/50	1007x412x879	70	DOL
BELTAIR PRO 90C3HR NS31 230/1/50	3	2,2	90	15	NS31	825	351	21,1	71	230/1/50	1007x412x879	74	DOL
BELTAIR PRO 200C3MR NS31 230/1/50	3	2,2	200	11	NS31	1050	444	26,7	71	230/1/50	1430x470x970	130	DOL
BELTAIR PRO 200C3R NS31 400/3/50	3	2,2	200	11	NS31	1050	444	26,7	71	400/3/50	1430x470x970	130	DOL
BELTAIR PRO 270C3MR NS31 230/1/50	3	2,2	270	11	NS31	1050	444	26,7	71	230/1/50	1670x555x1040	135	DOL
BELTAIR PRO 270C3R NS31 400/3/50	3	2,2	270	11	NS31	1050	444	26,7	71	400/3/50	1670x555x1040	135	DOL
BELTAIR PRO 200C4R NS31 400/3/50	4	3	200	11	NS31	1300	553	33,2	73	400/3/50	1430x470x970	131	DOL
BELTAIR PRO 270C4R NS31 400/3/50	4	3	270	11	NS31	1300	553	33,2	73	400/3/50	1670x555x1040	135	DOL
BELTAIR PRO 270F4R NS31 400/3/50	4	3	270	11	NS31	1300	553	33,2	73	400/3/50	1670x555x1040	135	DOL
BELTAIR PRO 300F4HR NS31 400/3/50	4	3	300	15	NS31	984	418	25,1	73	400/3/50	1670x555x1040	160	DOL
BELTAIR PRO 270F4V 400/3/50	4	3	270 V	11	NS31	1300	553	33,2	73	400/3/50	835x600x1950	150	DOL
BELTAIR PRO 200C5.5R NS31 400/3/50	5,5	4	200	11	NS31	1400	595	35,7	75	400/3/50	1430x470x970	125	DOL
BELTAIR PRO 270C5.5R NS31 400/3/50	5,5	4	270	11	NS31	1400	595	35,7	75	400/3/50	1670x555x1040	136	DOL
BELTAIR PRO 270F5.5R NS31 400/3/50	5,5	4	270	11	NS31	1400	595	35,7	75	400/3/50	1670x555x1040	136	DOL
BELTAIR PRO 500F5.5R NS31 400/3/50	5,5	4	500	11	NS31	1400	595	35,7	75	400/3/50	1940x600x1315	190	DOL
BELTAIR PRO 200C5.5R 400/3/50	5,5	4	200	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1430x470x970	134	DOL
BELTAIR PRO 270C5.5R 400/3/50	5,5	4	270	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1670x555x1040	145	DOL
BELTAIR PRO 270F5.5R 400/3/50	5,5	4	270	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1670x555x1040	145	DOL
BELTAIR PRO 270F5.5XR 400/50YD	5,5	4	270	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1670x555x1040	155	YD
BELTAIR PRO 300F5.5HR400/5015B	5,5	4	300	15	NS39	800	522	31,3	75	400/3/50	1670x555x1040	170	DOL
BELTAIR PRO 300F5.5HR 400/50	5,5	4	300	15	NS39	800	522	31,3	75	400/3/50	1670x555x1040	180	YD
BELTAIR PRO 500F5.5R 400/3/50	5,5	4	500	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1940x600x1315	200	DOL
BELTAIR PRO 500F5.5XR 400/50YD	5,5	4	500	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1940x600x1315	210	YD
BELTAIR PRO 270F5.5V 400/3/50	5,5	4	270 V	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	835x600x1950	150	DOL
BELTAIR PRO 270F5.5XV 400/50YD	5,5	4	270 V	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	835x600x1950	160	YD
BELTAIR PRO 270V5.5HR400/5015B	5,5	4	270 V	15	NS39	800	522	31,3	75	400/3/50	835x600x1950	160	DOL
BELTAIR PRO 270C7.5R 400/3/50	7,5	5,5	270	11	NS39	1250	827	49,6	82	400/3/50	1670x555x1040	184	DOL
BELTAIR PRO 500F7R 400/3/50	7,5	5,5	500	11	NS39	1250	827	49,6	82	400/3/50	1940x600x1315	210	DOL
BELTAIR PRO 500F7XR YD400/50	7,5	5,5	500	11	NS39	1250	827	49,6	82	400/3/50	1940x600x1315	220	YD
BELTAIR PRO 500F7HR 400/3/50	7,5	5,5	500	15	NS39	1000	626	37,6	82	400/3/50	1940x600x1315	240	DOL
BELTAIR PRO 500F7HXR 400/3/50	7,5	5,5	500	15	NS39	1000	626	37,6	82	400/3/50	1940x600x1315	250	YD
BELTAIR PRO 270F7V	7,5	5,5	270 V	11	NS39	1250	827	49,6	82	400/3/50	835x600x1950	193	DOL
BELTAIR PRO 270F7XV YD	7,5	5,5	270 V	11	NS39	1250	827	49,6	82	400/3/50	835x600x1950	203	YD
BELTAIR PRO 500F7.5R 400/3/50	7,5	5,5	500	11	NS59S	750	950	57,0	82	400/3/50	1940x600x1315	235	DOL
BELTAIR PRO 500F7.5XR 400/50YD	7,5	5,5	500	11	NS59S	750	950	57,0	82	400/3/50	1940x600x1315	245	YD
BELTAIR PRO 500F7.5HR 400/3/50	7,5	5,5	500	15	NS59S	600	760	45,6	82	400/3/50	1940x600x1315	265	DOL
BELTAIR PRO 500F7.5HR 400/50	7,5	5,5	500	15	NS59S	600	760	45,6	82	400/3/50	1940x600x1315	275	YD
BELTAIR PRO 270F7.5V 400/3/50	7,5	5,5	270 V	11	NS59S	750	950	57,0	82	400/3/50	835x600x1950	193	DOL
BELTAIR PRO 270F7.5XV 400/50YD	7,5	5,5	270 V	11	NS59S	750	950	57,0	82	400/3/50	835x600x1950	203	YD
BELTAIR PRO 500F10R 400/3/50	10	7,5	500	11	NS59S	900	1130	67,8	82	400/3/50	1940x600x1315	240	DOL
BELTAIR PRO 500F10HR 400/3/50	10	7,5	500	15	NS59S	750	942	56,6	82	400/3/50	1940x600x1315	250	DOL
BELTAIR PRO 500F10XR 400/50YD	10	7,5	500	11	NS59S	900	1130	67,8	82	400/3/50	1940x600x1315	270	YD
BELTAIR PRO 500F10HXR 400/3/50	10	7,5	500	15	NS59S	750	942	56,6	82	400/3/50	1940x600x1315	280	YD



Contatta il tuo referente commerciale:

www.ceccato.com

6999110590



CURA

La cura è ciò in cui consiste la manutenzione: un'assistenza professionale da parte di persone competenti che usano parti di ricambio originali di alta qualità.

FIDUCIA

Conquistiamo la fiducia dei clienti mantenendo le nostre promesse in termini di prestazioni ininterrotte e affidabili, nonché di lunga durata delle attrezzature.

EFFICIENZA

L'efficienza delle apparecchiature è garantita da una manutenzione regolare. L'efficienza del centro assistenza è garantita dai ricambi originali e dal servizio, che fanno la differenza.

© 2021, Ceccato. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi, nomi di prodotti, nomi di società, marchi commerciali e di servizio menzionati sono proprietà dei rispettivi titolari. I nostri prodotti vengono sviluppati e migliorati costantemente. Pertanto, ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso. Le immagini non sono contrattualmente vincolanti.

