



»»» CSM 21 – 40

Маслосмазываемые
винтовые компрессоры с
ременным приводом

Оптимальное решение
для малого и среднего
бизнеса.





»»» CSM 21 – 40

Сжатый воздух помогает большинству компаний, поэтому правильный выбор компрессора является одним из самых важных решений для бизнеса. Серия CSM – это прочные и надежные винтовые маслозаполненные компрессоры с ременным приводом – первоклассный продукт, который можно легко оборудовать воздушным ресивером, рефрижераторным осушителем и фильтром предварительной очистки, и который является компактным и комплексным решением для вашего бизнеса.

Легендарная репутация CSM выстраивалась долгие годы через постоянные инвестиции Ceccato в новые технологии и повышение качества. Сегодня продукция этой компании является безопасным выбором, о котором вы никогда не пожалеете.

Обеспечьте свою компанию свежим воздухом и наслаждайтесь эффективностью, простотой и надежностью, которые может предоставить только Ceccato.



Преимущества для пользователя

Комплексное решение

- Очень компактная универсальная конструкция
- Доступен вариант с установкой на воздушном ресивере
- При необходимости возможно оснащение осушителем и фильтром
- Полная защита для транспортировки
- Специальный фундамент не требуется
- Очень низкий уровень вибрации и шума
- Простая установка в мастерской, непосредственно у точки использования воздуха

Легендарная надежность

- Надежная и прочная конструкция
- В конструкции используются первоклассные компоненты
- Новое поколение винтовых элементов предназначено для 100% непрерывных рабочих циклов и очень сложных рабочих условий
- Большая система вентиляции обеспечивает низкие внутренние температуры, что позволяет увеличить срок службы компрессора
- Установка предназначена для работы при температуре окружающей среды до 46 °C/115 °F

Простое техническое обслуживание и удобство доступа

- Все сервисные компоненты размещены в передней части установки для быстрого доступа
- Все сервисные компоненты удобно расположены для быстрого доступа
- Указатель уровня масла в передней части виден без необходимости снимать панель
- Возможность удобной и быстрой проверки благодаря наличию контроллера
- Возможность выполнения обслуживания и очистки одним человеком

Экономичность

- Надежная конструкция
- Низкие затраты на техническое обслуживание
- Большие межсервисные интервалы
- Низкое энергопотребление благодаря отличным зарекомендовавшим себя электродвигателям и усовершенствованному элементу винтового компрессора
- Высокоэффективные системы смазки и охлаждения

»»» Стандартные и дополнительные функции

ОПИСАНИЕ	Производство
РЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ	станд.
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР	станд.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЛИВ ЗАПРОВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ (НА ВСТРОЕННОМ ОСУШИТЕЛЕ)	станд.
МАСЛО FOOD GRADE	✓
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР G (ТОЛЬКО ДЛЯ БЛОКА С УСТАНОВКОЙ НА РЕСИВЕР, ОСНАЩЕННОГО ОСУШИТЕЛЕМ)	✓
ДЕРЕВЯННАЯ КЛЕТЬ	✓

✓ = в наличии




ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

- Экономия пространства и денег благодаря решениям с установкой на ресивер, включая осушитель и фильтр предварительной очистки.
- Комплексное решение не только позволяет сократить расходы на установку, но и снижает риск утечек воздуха в вашей мастерской.

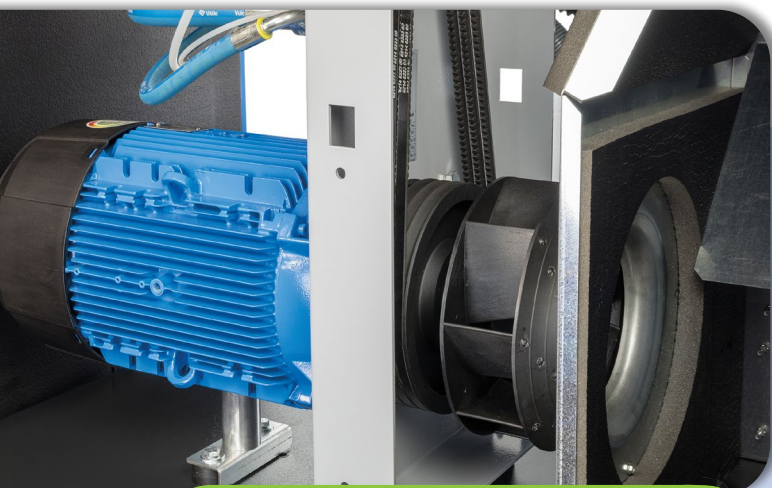

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- Предназначено для 100% непрерывного рабочего цикла.
- Установка предназначена для работы при температуре окружающей среды до 46 °C/115 °F.
- Большая система вентиляции обеспечивает низкие внутренние температуры, что позволяет увеличить срок службы компрессора.



ПРОЧНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Компрессорные элементы нового поколения обеспечивают максимальную производительность и низкое энергопотребление, а также длительный срок службы для ваших инвестиций.



ПОДАЧА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ВОЗДУХА

- Устройства с установкой на воздушный ресивер можно оснастить полным комплектом подготовки воздуха, состоящим из рефрижераторного осушителя и фильтра предварительной очистки.
- Этот комплект подготовки воздуха обеспечивает сухой и очень чистый воздух, идеально подходящий для самых сложных условий эксплуатации.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

»»» CSM 21 – 40

Простая в использовании, эффективная и надежная линейка CSM отлично подходит для обеспечения сжатым воздухом шиномонтажных мастерских, лакокрасочных цехов, автосалонов, ремонтных мастерских, а также предприятий малой и средней отрасли в целом.

Благодаря шумоизолированной конструкции модель линейки CSM можно установить практически в любом месте мастерской, не нарушая рабочих условий. CSM устанавливается на раму или ресивер, с осушителем и фильтрами или без них и представляет собой комплексное решение для вашего бизнеса.



»»» Компоненты



- | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|
| 1 Контроллер | 5 Маслоохладитель | 10 Система ременного привода |
| 2 Аварийный останов | 6 Сосуд маслоотделителя | 11 Рабочий блок компрессора |
| 3 Контроллер PDP | 7 Масляный фильтр и
маслоотделитель | 12 Рефрижераторный осушитель |
| 4 Переключатель осушителя | 8 Указатель уровня масла | 13 Предохранительный клапан |
| | 9 Электродвигатель | |

»»» Интуитивно понятное дистанционное управление

Контроллер ES4000 connect упрощает эксплуатацию, повышает надежность и экономичность вашего компрессора. Благодаря автоматическим обновлениям программного обеспечения ваш компрессор со временем станет еще лучше.

- Простой в использовании дисплей
- Возможности подключения для дистанционного контроля и управления
- Максимальная экономия энергии с помощью функции DSS
- Предупреждения в режиме реального времени и аварийные сигналы отключения
- Состояние обслуживания, архив и уведомления
- Обнаружение утечек
- Простые настройки диапазона давления через приложение ICONS
- Обновления программного обеспечения по беспроводной сети



ceccato.com





Технические характеристики

ПОСТОЯННАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Макс. рабочее давление ***		Подача атмосферного воздуха при стандартных условиях *				Мощность электродвигателя		Уровень шума **	Масса		
	бар	фунт/кв. дюйм	м ³ /ч	л/с	л/мин	куб. фут/мин	кВт	л. с.		На раме (FM)	С осушителем	На ресивере 500л с осушителем
CSM 21	8	116	153	42,5	2550	90	15	20	67	313	362	588
	10	145	139	38,5	2310	82						
	13	188	112	31,2	1872	66						
CSM 25	8	116	188	52,1	3126	110	18,5	25	69	328	377	603
	10	145	162	45,0	2700	95						
	13	188	139	38,5	2310	82						
CSM 30	8	116	223	62,0	3720	131	22	30	70	344	393	619
	10	145	193	53,6	3216	114						
	13	188	167	46,4	2784	98						
CSM 40	8	116	260	72,2	4332	153	30	40	71	444	493	н/д
	10	145	234	65,1	3906	138						
	13	188	206	57,2	3432	121						

* Производительность установки, измеренная в соответствии со стандартом ISO 1217, Приложение С, последняя редакция

** Уровень шума измерен в соответствии со стандартом ISO 2151:2004 с применением ISO 9614/2

*** Стандартное рабочее давление: 7,5 – 9,5 – 12,5 бар



Габариты

	Длина мм	Ширина мм	Высота мм
УСТАНОВКА НА РАМЕ	1180	833	1220
УСТАНОВКА НА РАМЕ С ОСУШИТЕЛЕМ	1450	833	1220
УСТАНОВКА НА РЕСИВЕРЕ 500 Л С ОСУШИТЕЛЕМ	1904	833	1832

Маслосмазываемые
винтовые компрессоры,
с ременным приводом –
CSM



- Высококачественный продукт и **технология, которой можно доверять**.
- Наши продукты **просты в эксплуатации** и гарантируют высокую **надежность**.
- Дистрибьюторы всегда рядом и готовы **предоставить** продукт или оказать техническую поддержку.
- Выбирая наши высокопроизводительные продукты, вы начинаете **сотрудничество**, которое будет способствовать развитию вашего бизнеса.
- Обеспечьте долгосрочную высокую производительность с помощью оптимального **технического обслуживания** и использования фирменных запасных частей.



Care. Trust. Efficiency.

Забота.

Забота – основная характеристика обслуживания: профессиональные услуги, предоставляемые квалифицированными специалистами с использованием высококачественных оригинальных запасных частей.

Доверие.

В основе доверия лежит обеспечение надежной безотказной работы оборудования в течение длительного срока эксплуатации.

Эффективность.

Эффективность оборудования обеспечивается благодаря своевременному техническому обслуживанию с использованием оригинальных запасных частей и в соответствии с рекомендациями завода-производителя.

© 2023, Ceccato. Все права защищены. Все упомянутые бренды, названия продукции и компаний, торговые знаки и знаки обслуживания принадлежат соответствующим владельцам. Мы непрерывно совершенствуем свои продукты и разрабатываем новые. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конфигурацию продукта без предварительного уведомления. Поставляемые изделия могут отличаться от приведенных здесь изображений.



Свяжитесь с местным представителем
компании Ceccato прямо сейчас!

www.ceccato-compressors.com

6999130461